




Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм.+15,050, +21,800

Марка, поз.	Строительный проем bxh, мм	Проем в свету минимальный bxh, мм	Наменование	Особые условия	кол-во, шт.
Двери и ворота противопожарные					
ДМП1*-20-21уп	2000x2100	-	Двери металлические противопожарные с уплотнением в притворах, оборудованные блокирующими устройствами:УПУ (устройства преграждающие управляемые) или ТД (точка доступа) ГОСТ Р 51241-2008. Двери оснащены доводчиком,внутреним вертушком,наружным замком. RAL 7047	Предел огнестойкости EI60 см.п.1 см. схему	1
ДМП1*-20-21ауп	2000x2100	1800x2000	Двери металлические противопожарные с выпадающим порогом, с уплотнением в притворах, оборудованные системой "Антипаника", блокирующими устройствами:УПУ (устройства преграждающие управляемые) или ТД (точка доступа) ГОСТ Р 51241-2008. Оснащены доводчиком.RAL 7047	Предел огнестойкости EI60 см.п.1 см. схему	2
ДМП2-12-21	1200x2100	900x2000	Двери металлические противопожарные с уплотнением в притворах,оснащены доводчикомзамком.RAL 7047	Предел огнестойкости EI60 см.п.1	1
ДМП2*-12-21ауп	1200x2100	900x2000	Двери металлические противопожарные с выпадающим порогом, с уплотнением в притворах, оборудованные системой "Антипаника", блокирующими устройствами:УПУ (устройства преграждающие управляемые) или ТД (точка доступа) ГОСТ Р 51241-2008. Оснащены доводчиком.RAL 7047	Предел огнестойкости EI60 см.п.1 см. схему	1
ДНП2*-15-21уп	1500x2100	800x2000	Двери наружные утепленные металлические противопожарные с уплотнением в притворах, , оборудованные блокирующими устройствами:УПУ (устройства преграждающие управляемые) или ТД (точка доступа) ГОСТ Р 51241-2008. Двери оснащены доводчиком,внутреним вертушком,наружным замком.оснащены доводчиком Цвет RAL 7021	Предел огнестойкости EI60 см.п.1	1


Ведомость отделки помещений

Наименование или № помещения	Вид отделки						Прим.
	Потолки	Площадь, м²	Стены и перегородки	Площадь, м²	Низ стен и перегородок	Площадь, м²	
Безопасная зона (3.107)	- Шпаклевка (заделка) швов - Водоэмульсионная краска тиа ВЭК	26,8	- Шпаклевка швов - Водоэмульсионная краска типа ВЭК по грунтовке	180,1			
Лестница Л20 (3.67)	- Шпаклевка (заделка) швов - Водоэмульсионная краска тиа ВЭК	117,9	- Шпаклевка швов - Водоэмульсионная краска типа ВЭК по грунтовке	303,4			
Венткамера (3.106)	- Шпаклевка (заделка) швов - Водоэмульсионная краска типа ВЭК	423,9	- Шпаклевка швов - Акриловая краска за 2 раза по грунтовке	498,6			

Экспликация полов

Наименование помещений	Тип	Схема сечения	Состав конструкции	Площадь м²	Примечание
Промежуточные площадки лестницы Л20 (3.67)	П 1.1		1. Обеспыливающее упрочняющее покрытие - Литурин или аналог 2. Шлифовка (выравнивание поверхности) 3. Ж/бетон	77,2	
Безопасная зона (3.107)	П 3.2		1. Обеспыливающее упрочняющее покрытие - Литурин или аналог 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 или аналог, армированная сеткой Ø4 BPI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100x100 - 100 мм 3. Ж/бетон	26,8	
Площадка лестницы Л20 (3.67)				33,7	
Венткамера (3.106)	П 3.3		1. Упрочняющая гидроизолирующая пропитка Политакс или аналог 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 или аналог, армированная сеткой Ø4 BPI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100x100 - 100 мм 3. Ж/бетон	460,9	
Промежуточные площадки лестницы Л20 (3.67)	П 1.11		1. Обеспыливающее упрочняющее покрытие - Литурин или аналог 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 или аналог, армированная сеткой Ø4 BPI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100x100 - 60 мм 3. Ж/бетон	16,9	
Торговое помещение (3.38.7)	П 3.3		1. Чистовая отделка (керамогранит на клею) - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 или аналог, армированная сеткой Ø4 BPI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100x100 - 80 мм 3. Ж/бетон	1806,8	

Устройство температурно-усадочного шва

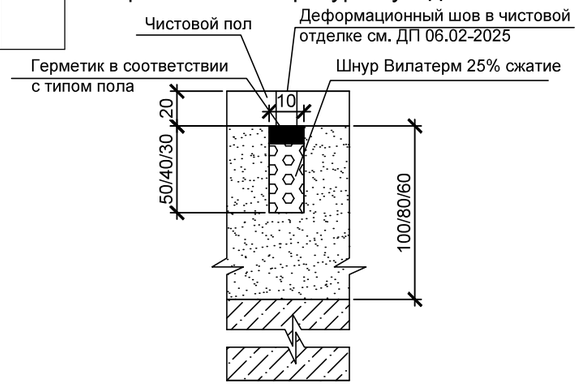

1 Противопожарные двери должны быть сертифицированы и изготовлены специализированными фирмой, согласно ГОСТ Р 57327-2016.
2 Для полов с керамической плиткой использовать плитку с нескользкой поверхностью.
3 В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям гидроизоляцию следует непрерывно продолжить на 100 мм от ур. пола.
4 Экспликацию полов смотреть совместно с планами отделочных работ.
5 Количество материалов, указанных в ведомости отделки, даны без учета запаса.
6 Чистовую отделку выполняет арендатор.
7 Полы выполнить после монтажа сантехнического оборудования и прокладки коммуникаций.
8 Политакс ПГИ двухупаковочный материал, состоящий из Компонента «А» (раствор гидрофильной кислоты в комплексном растворителе) и Компонента «Б» (раствор отверждающегося олигомера с инициатором полимеризации)
9 УПУ выполняется по отдельному проеку
10 На двери эвакуационных лестниц, зоны безопастности предусмотреть цветную маркировку "выход/exit", "место сбора" в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015, раздел 6.3.
11 Производство отделочных работ с применением средств малой механизации следует выполнять в соответствии с технологической картой производства работ с учетом рекомендаций производителя материала и оборудования а также согласно требований СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
12 Работы производить при температуре не ниже плюс 5° С.
13 До начала производства отделочных работ должны быть выполнены и приняты все предшествующие им строительно-монтажные работы.
14 Материалы, применяемые в отделке, должны иметь сертификаты соответствия характеристикам, указанным в проекте.
15 В МОП применить краску Tikkivala или аналог в соответствии с ГОСТ 28196-89.
16 Предусмотреть температурно-усадочные швы глубиной не менее 1/3 толщины покрытия, располагаемое на расстоянии не более 30-кратной толщины покрытия, преимущественно на равных расстояниях друг от друга (за исключением помещений санузлов).
17 Узел устройства деформационного шва в чистовом покрытии пола см. дизайн-проект 06.02-2025.
18 Схему двери эвакуационного выхода см. лист 2.9.
19 Все двери, не оговоренные специально, выполнить без порога.

						5235-1.1-АР4.9	
						Комплекс зданий и сооружений многофункционального ТРЦ с автовокзалом в Чкаловском районе г. Екатеринбурга	
2	-	Зам.	185-25		10.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Зайцева			11.22	1 этап строительства. Многофункциональный ТРЦ 9 блок. Отделочные планы	Стадия: Р; Лист: 6.9; листов:
Проверил		Молвинских			11.22		
Н.контр.		Гоштейн			08.22	Экспликация полов, ведомость отделки помещений, спецификация элементов заполнения дверных проемов для плана на отм. +15,050	ООО "УРАЛПРОЕКТДУБРАВА"

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. №