Спецификация элементов заполнения дверных проемов на отм. +6,500.

Марка, поз.	Строительный проем bxh, мм	Проем в свету минимальный bxh, мм	Наменование	Кол-во полотен	Особые условия	кол-во, шт.
Двери и ворота противопожарные						
ДМП1*-20-21уп	2000x2100	-	Двери металлические противопожарные с уплотнением в притворах, оборудованные блокирующими устройствами:УПУ (устройства преграждающие управляемые) или ТД (точка доступа) ГОСТ Р 51241-2008. Двери оснащены доводчиком,внутреним вертушком,наружным замком. RAL 7047	двупольные	Предел огнестойкости EI60 см.п.1	1
ДМП1*-20-21а	2000x2100	1800x2000	Двери металлические противопожарные с выпадающим порогом, с уплотнением в притворах, оборудованные системой "Антипаника", блокирующими устройствами:УПУ (устройства преграждающие управляемые) или ТД (точка доступа) ГОСТ Р 51241-2008. Оснащены доводчиком.RAL 7047		Предел огнестойкости EI60 см.п.1 см. схему	2
ДМП2*-12-21ауп	1200x2100	900x2000	Двери металлические противопожарные с выпадающим порогом, с уплотнением в притворах, оборудованные системой "Антипаника", блокирующими устройствами:УПУ (устройства преграждающие управляемые) или ТД (точка доступа) ГОСТ Р 51241-2008. Оснащены доводчиком.RAL 7047	полуторапольные	Предел огнестойкости EI60 см.п.1 см. схему	1
ДМП2-12-21	1200x2100	900x2000	Двери металлические противопожарные с уплотнением в притворах,оснащены доводчикомзамком.RAL 7047	2.1	Предел огнестойкости EI60 см.п.1	1
Двери внутренние						
ДМ-20-21уп	2000x2100	1200x2000	Оборудованные блокирующими устройствами:УПУ (устройства преграждающие управляемые) или ТД (точка доступа) ГОСТ Р 51241-2008. Двери оснащены доводчиком RAL 7047	двупольные		1


Ведомость отделки помещений

Наименование или № помещения	Вид отделки						Прим.
	Потолки	Площадь, м²	Стены и перегородки	Площадь, м²	Низ стен и перегородок	Площадь, м²	
Безопасная зона (2.103)	- Шпаклевка (заделка) швов - Водоэмульсионная краска тиа ВЭК	26,8	- Шпаклевка швов - Водоэмульсионная краска типа ВЭК по грунтовке	175,2			
Лестница Л20 (2.102)	- Шпаклевка (заделка) швов - Водоэмульсионная краска тиа ВЭК	117,9	- Шпаклевка швов - Водоэмульсионная краска типа ВЭК по грунтовке	295,3			
Венткамера (2.104)	-Шпаклевка (заделка) швов -Водоэмульсионная краска типа ВЭК	423,9	-Шпаклевка швов -Акриловая краска за 2 раза по грунтовке	483,8			
Торговое помещение, (2.48.9,2.48.13)	- Чистовая отделка по дизайн-проекту		- Чистовая отделка по дизайн-проекту				

Экспликация полов

Наименование помещений	Тип	Схема сечения	Состав конструкции	Площадь м²	Примечание
Промежуточные площадки лестниц Л20 (2.102)	П 1.1	+12,950 +8,750	1. Обеспыливающее упрочняющее покрытие - Литурин или аналог 2. Шлифовка (выравнивание поверхности) 3. Ж/бетон	77,2	
Безопасная зона (2.103)	П 2.2	+ 6,400; + 6,500; 100	1. Обеспыливающее упрочняющее покрытие - Литурин или аналог 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 или аналог, армированная сеткой Ø4 BPI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100x100 - 100 мм 3. Ж/бетон	26,8	
Площадка лестницы Л20 (2.102)				33,7	
Венткамера (2.104)	П 2.3	+ 6,400; + 6,500; 100	1. Упрочняющая гидроизолирующая пропитка Политакс или аналог 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 или аналог, армированная сеткой Ø4 BPI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100x100 - 100 мм 3. Ж/бетон	459	
Промежуточные площадки лестниц Л20 (2.102)	П 1.11	+10,850; 60	1. Обеспыливающее упрочняющее покрытие - Литурин или аналог 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 или аналог, армированная сеткой Ø4 BPI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100x100 - 60 мм 3. Ж/бетон	33,7	
Торговое помещение (2.48.9,2.48.13)	П 2.5	+ 6,400; + 6,500; 20; 100; 80	1. Чистовая отделка (керамогранит на клею) - 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 или аналог, армированная сеткой Ø4 BPI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100x100 - 80 мм 3. Ж/бетон	1805,9	В осях 4-6, Д-Е оклеечную гидроизоляцию по плите перекрытия выполнить после чиканки швов
Гидроизоляция	П 3	+ 6,400; + 6,500; 100	1. Покрытие в соответствии с типом пола помещения 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 или аналог, армированная сеткой Ø4 BPI ГОСТ 6727-80 с ячейкой 100x100 - в соответствии с типом пола помещения 3. Оклеечная гидроизоляция Технониколь или аналог 4. Ж/бетон	75,4	Оклеечную гидроизоляцию по плите перекрытия выполнить после чеканки швов.

Устройство температурно-усадочного шва

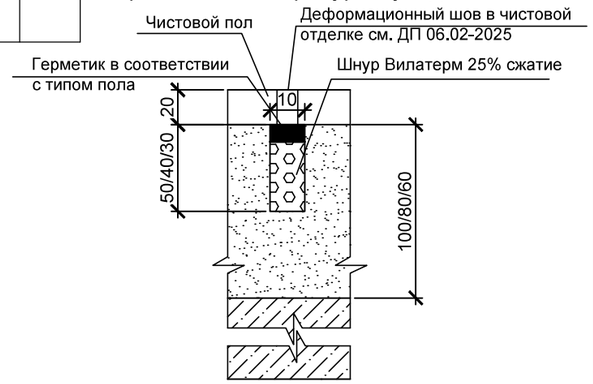

1 Противопожарные двери должны быть сертифицированы и изготовлены специализированными фирмой, согласно ГОСТ Р 57327-2016.
2 Для полов с керамической плиткой использовать плитку с нескользкой поверхностью.
3 В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям гидроизоляцию следует непрерывно продолжить на 100 мм от ур. пола.
4 Экспликацию полов смотреть совместно с планами отделочных работ.
5 Количество материалов, указанных в ведомости отделки, даны без учета запаса.
6 Чистовую отделку выполняет арендатор.
7 Полы выполнить после монтажа сантехнического оборудования и прокладки коммуникаций.
8 Политакс ПГИ двухупаковочный материал, состоящий из Компонента «А» (раствор гидрофильной кислоты в комплексном растворителе) и Компонента «Б» (раствор отверждающегося олигомера с инициатором полимеризации)
9 УПУ выполняется по отдельному проекту
10 На двери эвакуационных лестниц, зоны безопастности предусмотреть цветную маркировку "выход/exit", "место сбора" в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015, раздел 6.3.
11 Производство отделочных работ с применением средств малой механизации следует выполнять в соответствии с технологической картой производства работ с учетом рекомендаций производителя материала и оборудования а также согласно требований СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
12 Работы производить при температуре не ниже плюс 5° С.
13 До начала производства отделочных работ должны быть выполнены и приняты все предшествующие им строительно-монтажные работы.
14 Материалы, применяемые в отделке, должны иметь сертификаты соответствия характеристикам, указанным в проекте.
15 В МОП применить краску Tikkivala или аналог в соответствии с ГОСТ 28196-89.
16 Предусмотреть температурно-усадочные швы глубиной не менее 1/3 толщины покрытия, располагаемое на расстоянии не более 30-кратной толщины покрытия, преимущественно на равных расстояниях друг от друга (за исключением помещений санузлов).
17 Узел устройства деформационного шва в чистовом покрытии пола см. дизайн-проект 06.02-2025.
18 Схему двери эвакуационного выхода см. лист 2.9.
19 Все двери, не оговоренные специально, выполнить без порога.

						5235-1.1-АР4.9
2	1	-	185-25		10.25	Комплекс зданий и сооружений многофункционального ТРЦ с автовокзалом в Чкаловском районе г. Екатеринбурга
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Зайцева			11.22	1 этап строительства. Многофункциональный ТРЦ 9 блок. Отделочные планы
Проверил		Молвинских			11.22	Стадия: Р; Лист: 4.9; листов:
Н.контр.		Гоштейн			08.22	Экспликация полов, ведомость отделки помещений, спецификация элементов заполнения дверных проемов для плана на отм. +6.500
						ООО "УРАЛПРОЕКТДУБРАВА"

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. №

Формат А2 М1:300